

# Полотенцесушители


Декоративные, элегантные, эффективные и долговечные полотенцесушители E.C.A. предлагают идеальные решения для ванных комнат и кухонь.

Он предлагает широкий ассортимент продукции, предлагающей прямые, изогнутые, белые (RAL9010) и хромированные варианты.

Гарантийный срок составляет 5 лет для полотенцесушителей, окрашенных в белый цвет (RAL9010), и 3 года для полотенцесушителей с хромированным покрытием.



## Панельные радиаторы Towel

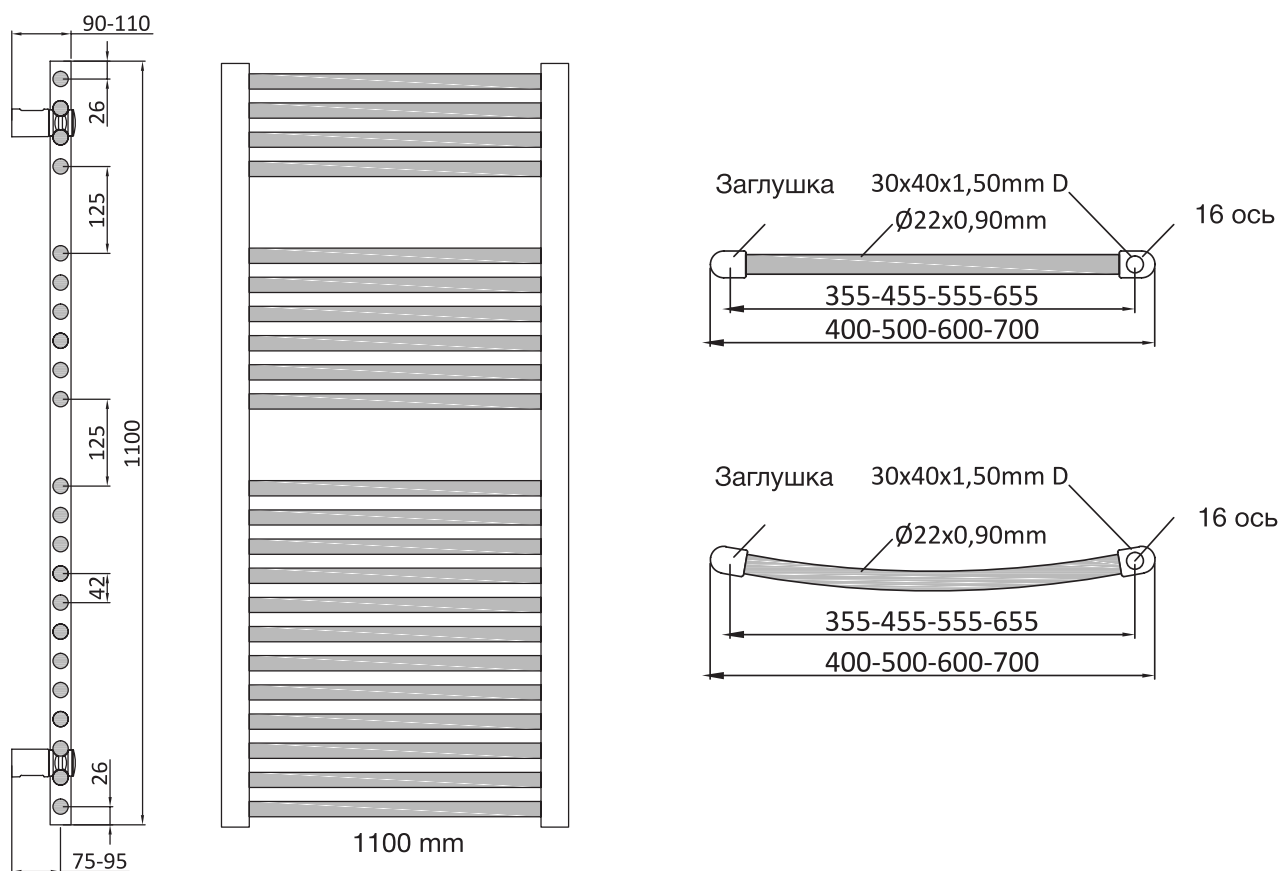


Белые плоские / изогнутые значения данных (для стандартного и среднего подключения)

Модель	Ширина, мм	Высота, мм	количество труб	Расстояние между осями, мм	Объем воды, л	75-65-20°C Δt=50	55-45-20°C Δt=30
WHITE	400	688	14	355	2,703	253	138
WHITE	400	800	16	355	3,114	294	161
WHITE	400	1100	22	355	4,282	408	223
WHITE	400	1200	24	355	4,671	446	244
WHITE	400	1500	30	355	5,839	562	307
WHITE	400	1700	36	355	6,822	640	350
WHITE	500	688	14	455	3,151	310	170
WHITE	500	800	16	455	3,627	361	197
WHITE	500	1100	22	455	4,987	500	274
WHITE	500	1200	24	455	5,440	547	299
WHITE	500	1500	30	455	6,800	689	377
WHITE	500	1700	36	455	7,976	786	430
WHITE	600	688	14	555	3,600	366	200
WHITE	600	800	16	555	4,139	427	234
WHITE	600	1100	22	555	5,692	591	323
WHITE	600	1200	24	555	6,209	647	354
WHITE	600	1500	30	555	7,761	815	446
WHITE	600	1700	36	555	9,129	929	508
WHITE	700	688	14	655	4,049	422	231
WHITE	700	800	16	655	4,652	492	269
WHITE	700	1100	22	655	6,397	681	373
WHITE	700	1200	24	655	6,978	745	408
WHITE	700	1500	30	655	8,723	939	514
WHITE	700	1700	36	655	10,283	1070	585


Значения данных являются официальными значениями Турецкого института стандартизации (TSE).

Испытательное давление 13 бар	Максимальное рабочее давление 8 бар	Максимальная рабочая температура 120° C
----------------------------------	--	--

## Полотенцесушители со средним присоединением

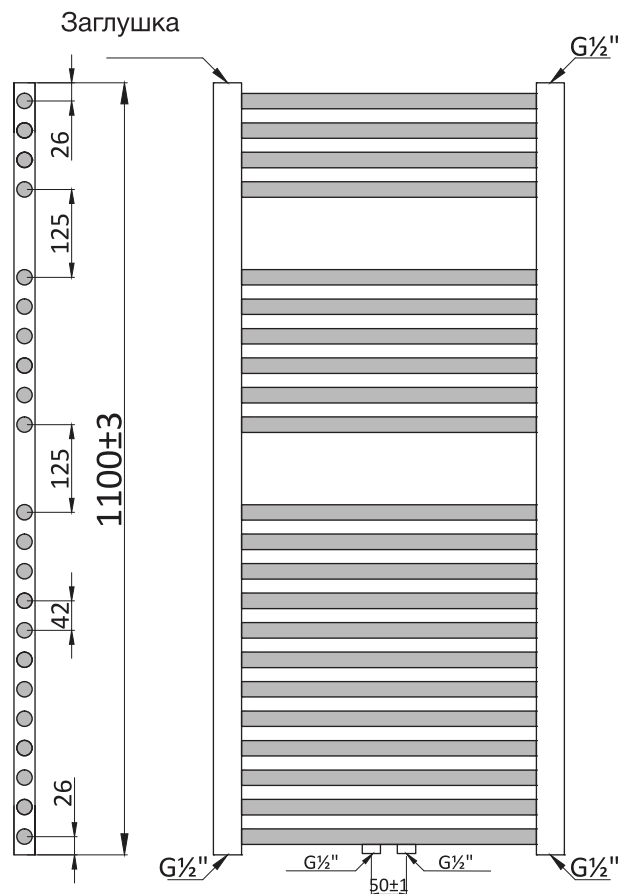


Ширина	Плоский		Изогнутый		
	Оси соединения	Глубина	Ширина	Оси соединения	Глубина
400мм	К-45	С±3	К±	К-45	С±3
500мм	455мм	30мм	400мм	355мм	38мм
600мм	555мм	30мм	500мм	455мм	48мм
			600мм	555мм	58мм

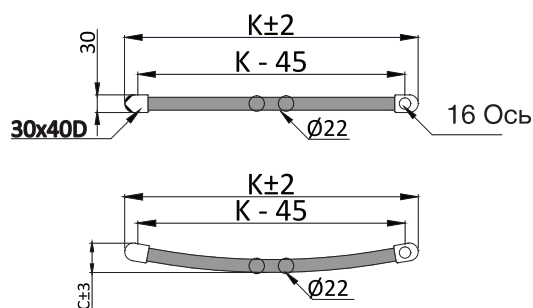

## Хромированные плоские / изогнутые (для стандартного и среднего соединения)

Модель	Ширина, мм	Высота, мм	количество труб	Расстояние между осями, мм	Объем воды, л	75-65-20°C Δt=50	55-45-20°C Δt=30
CHROME	400	688	14	355	2,703	167	91
CHROME	400	800	16	355	3,114	194	106
CHROME	400	1100	22	355	4,282	269	147
CHROME	400	1200	24	355	4,671	294	161
CHROME	400	1500	30	355	5,839	371	203
CHROME	400	1700	36	355	6,822	423	231
CHROME	500	688	14	455	3,151	205	112
CHROME	500	800	16	455	3,627	238	130
CHROME	500	1100	22	455	4,987	330	181
CHROME	500	1200	24	455	5,440	361	197
CHROME	500	1500	30	455	6,800	455	249
CHROME	500	1700	36	455	7,976	519	284
CHROME	600	688	14	555	3,600	242	132
CHROME	600	800	16	555	4,139	282	154
CHROME	600	1100	22	555	5,692	390	213
CHROME	600	1200	24	555	6,209	427	234
CHROME	600	1500	30	555	7,761	538	294
CHROME	600	1700	36	555	9,129	613	335
CHROME	700	688	14	655	4,049	279	153
CHROME	700	800	16	655	4,652	325	178
CHROME	700	1100	22	655	6,397	449	246
CHROME	700	1200	24	655	6,978	492	269
CHROME	700	1500	30	655	8,723	620	339
CHROME	700	1700	36	655	10,283	706	386

# Электрический панельный радиатор Towel

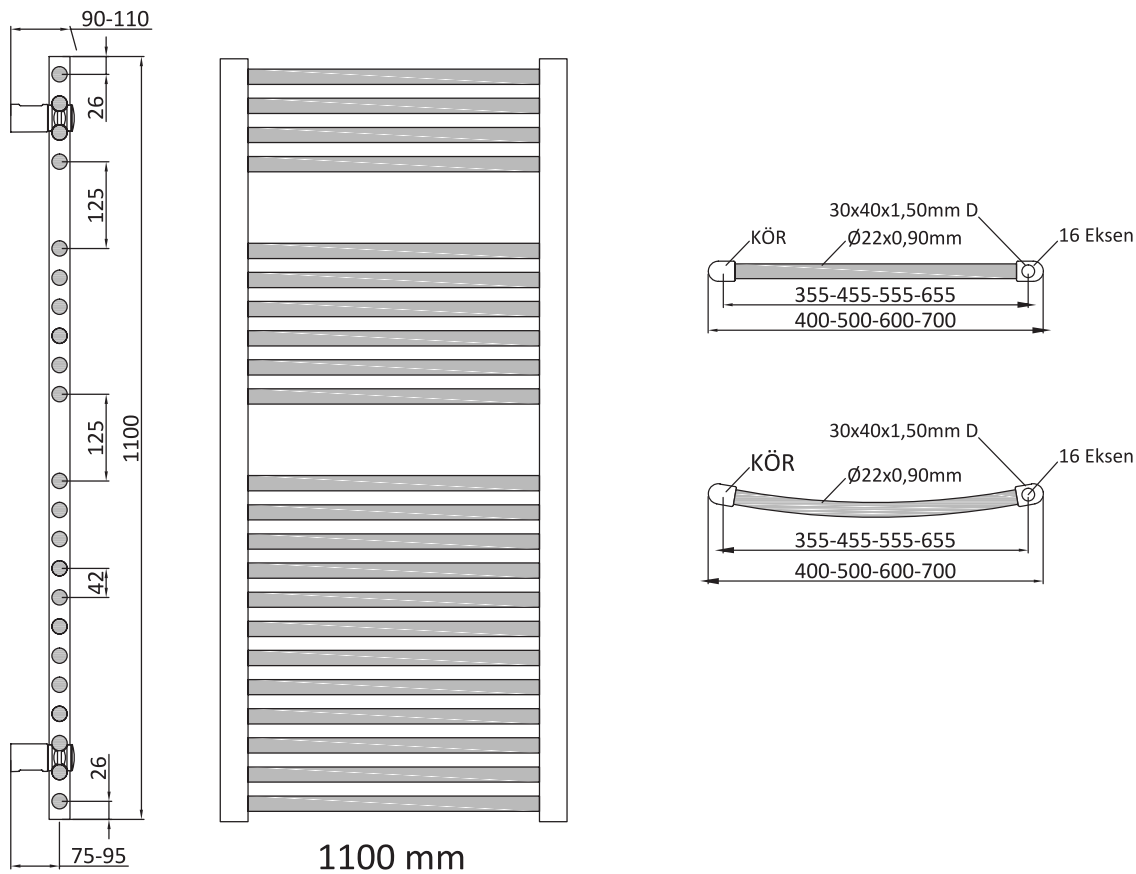

* Модель	Ширина, мм	Высота, мм	Количество труб 22	75-65-20°C Δt=50	
				Белые Ral 9010 Электрическая мощность, Вт	Хром Электрическая мощность, Вт
ЕЕНР 4/7	400	688	14	300	300
ЕЕНР 4/8	400	800	16	350	350
ЕЕНР 4/11	400	1100	22	450	450
ЕЕНР 4/12	400	1200	24	500	500
ЕЕНР 4/15	400	1500	30	600	600
ЕЕНР 4/17	400	1700	36	700	700
ЕЕНР 5/7	500	688	14	350	350
ЕЕНР 5/8	500	800	16	400	400
ЕЕНР 5/11	500	1100	22	500	500
ЕЕНР 5/12	500	1200	24	600	600
ЕЕНР 5/15	500	1500	30	700	700
ЕЕНР 5/17	500	1700	36	800	800
ЕЕНР 6/7	600	688	14	400	400
ЕЕНР 6/8	600	800	16	450	450
ЕЕНР 6/11	600	1100	22	600	600
ЕЕНР 6/12	600	1200	24	700	700
ЕЕНР 6/15	600	1500	30	800	800
ЕЕНР 6/17	600	1700	36	1000	1000
ЕЕНР 7/7	700	688	14	450	450
ЕЕНР 7/8	700	800	16	500	500
ЕЕНР 7/11	700	1100	22	700	700
ЕЕНР 7/12	700	1200	24	800	800
ЕЕНР 7/15	700	1500	30	1000	1000
ЕЕНР 7/17	700	1700	36	1000	1000

\* Буква "В" добавляется к номеру модели для изогнутых изделий белого цвета. Пример: ЕЕНРВ 4/7

\* Буква "С" добавляется к номеру модели для изделий из хрома. Пример: ЕЕНРС 4/7

\* Буквы "СВ" добавляются к номеру модели для изогнутых изделий белого цвета. Пример: ЕЕНРСВ 4/7

Испытательное давление	Максимальное рабочее давление	Максимальная рабочая температура
13 бар	10 бар	120° С